

Goederenlift AT-75



Tandheugellift / 750 kg / 400V / hefsnelheid 24 m/min

De AT-75 heeft zich in de loop van de jaren bewezen als een zeer betrouwbare en robuuste lift die op vele bouwprojecten kan worden ingezet. Het hefvermogen van 750 kg zorgt ervoor dat deze lift ook op grote hoogten zijn mannetje zal staan.


De AT-75 kenmerkt zich door:

De machine is standaard voorzien van een platform van 1,50 x 1,50 meter maar door toepassing van unieke platformverbredingssets behoort zelfs een platform van 3,00 x 1,50 meter tot de mogelijkheden.

De lift is volledig volbad gegalvaniseerd, dus geen oppervlakte-onderhoud. Robuuste en gemoffelde stalen schakelkasten.

Hefvermogen	750 kg
Hefvermogen verbreed	*650 / **600 kg
Personen vervoer	Geen
Platformafmeting	150x150 cm
Platformafmeting optioneel	*250x150 en **300x150 cm
Vrijstaande masthoogte	7,5 meter
Eerste verankering max.	8 meter
Volgende verankering max.	6 meter
Steigervakmaat t.b.v. schuifhek	180 cm
Hefsnelheid m/min	24 m/min
Spanning (Volt/ Amp)	400 V/32A
Motorvermogen (kW)	5.5 kW
Liftkooitype	Open
Bijzonderheden	OB/ESU besturing optioneel

Goederenlift AT-75

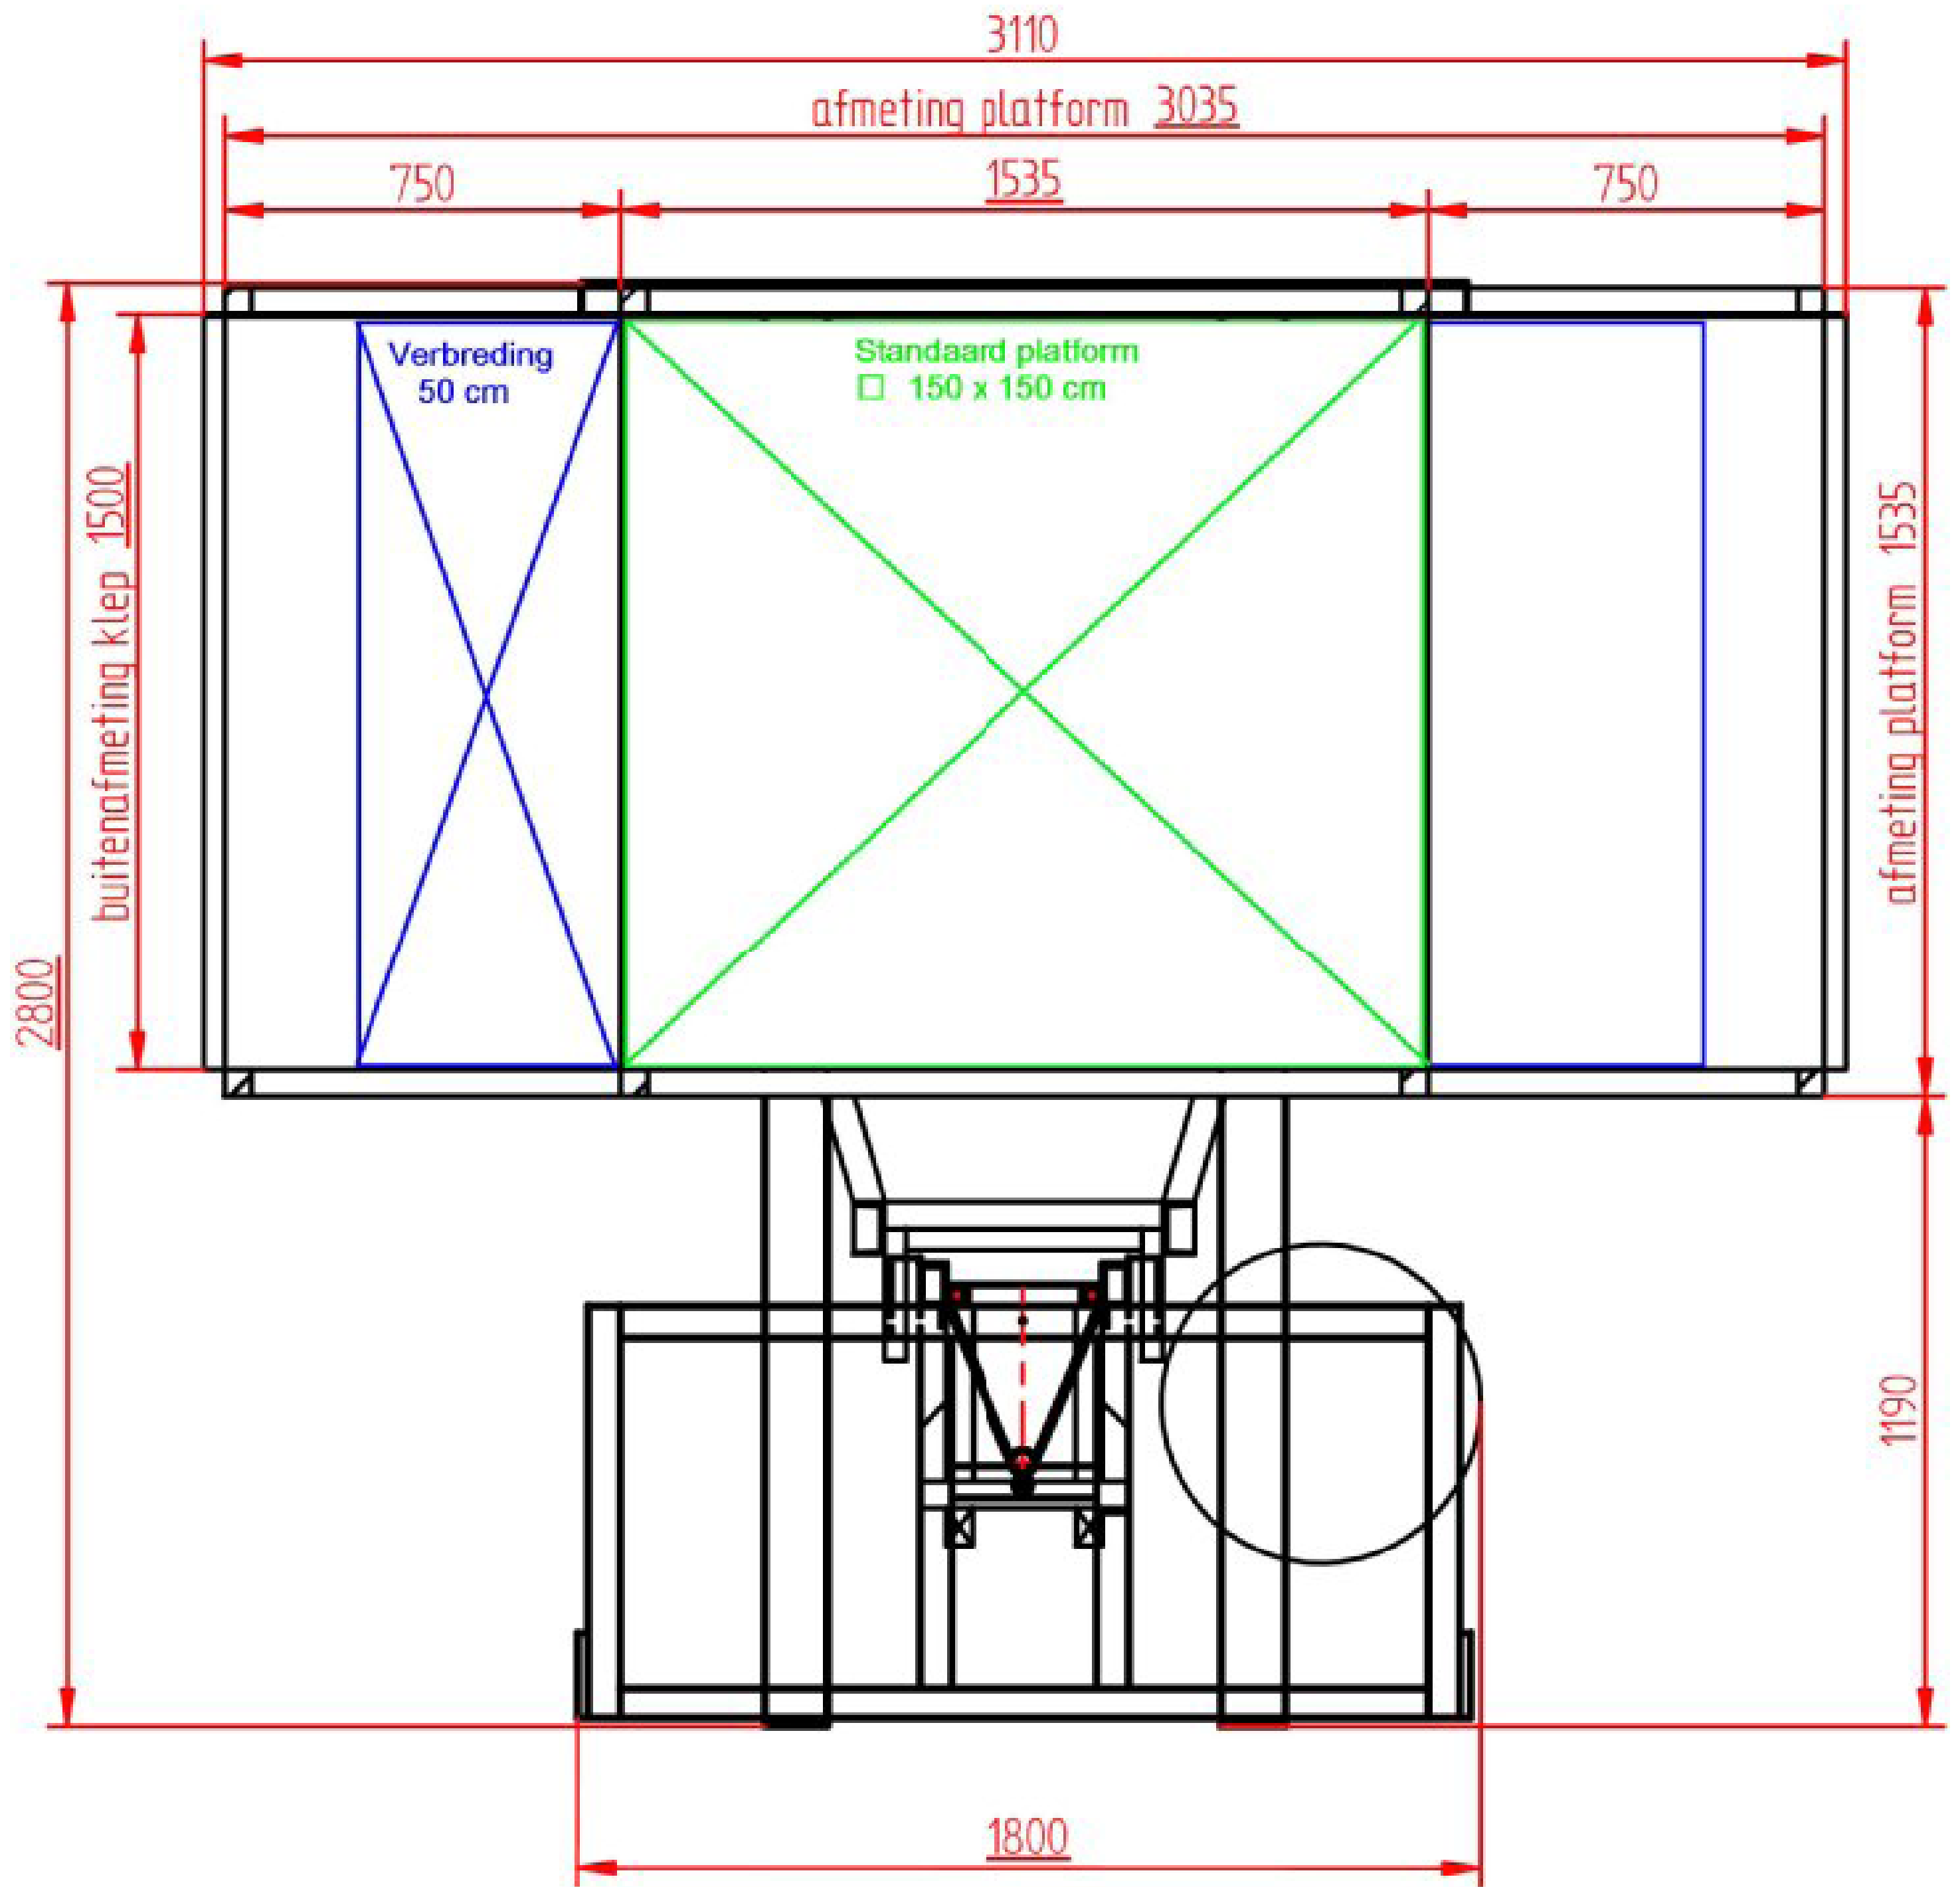

Bovenaanzicht

Verticaal en verder.