

Goederenlift AT-40 (S)



Tandheugellift / 400 kg / 400V / hefsnelheid
16 m/min

De AT-40 goederen(tandheugel)lift heeft een grote hefcapaciteit van maar liefst 400 kg met een 400V aandrijving. Deze machine is geschikt voor zowel laag- als hoogbouw.

De grote vrijstaande hoogte van 9 meter mast zorgt ervoor dat de AT-40 vaak al in het begin-stadium van de bouw geheel gemonteerd kan worden, waardoor extra montagekosten bespaard kunnen worden.

De AT-40 kenmerkt zich door:

De lift is volledig volbad gegalvaniseerd, dus geen oppervlakte-onderhoud. Robuuste en gemoffelde stalen schakelkasten.


De AT-40 is uitgevoerd met overneem-besturing waardoor het werken met één of meerdere stopplaatsen eenvoudig kan worden uitgevoerd. Het platform stopt hierdoor exact op de door u gewenste hoogte. Ook uitvoerbaar met smal platform (1,55 x 0,90 meter) voor beperkte ruimtes.

Kan ook geleverd worden als schachtlift, met aangepast platform.


Hefvermogen	400 kg
Hefvermogen verbreed	n.v.t.
Personen vervoer	Geen
Platformafmeting	155x130 cm
Platformafmeting optioneel	155x90 cm
Vrijstaande masthoogte	9 meter
Eerste verankering max.	8 meter
Volgende verankering max.	6 meter
Steigervakmaat t.b.v. schuifhek	180 cm
Hefsnelheid m/min	16 m/min
Spanning (Volt/ Amp)	400 V/32A
Motorvermogen (kW)	3 kW
Liftkooitype	Open
Bijzonderheden	OB/ESU besturing optioneel

Voltaweg 7
2627 BD Delft
015 - 251 24 24

Goederenlift AT-40

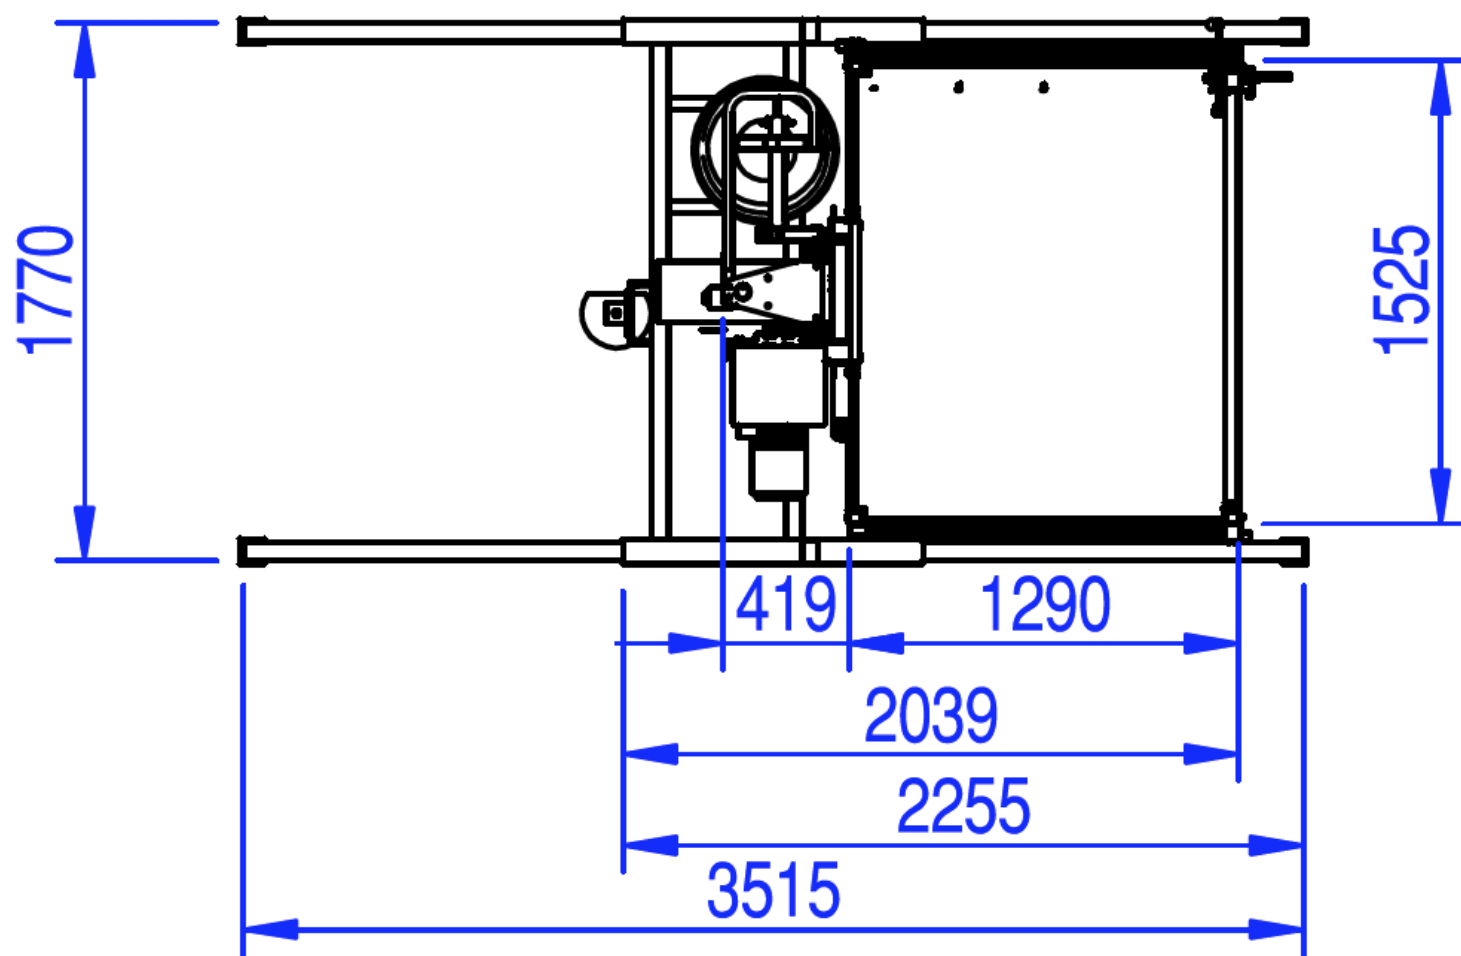

Bovenaanzicht

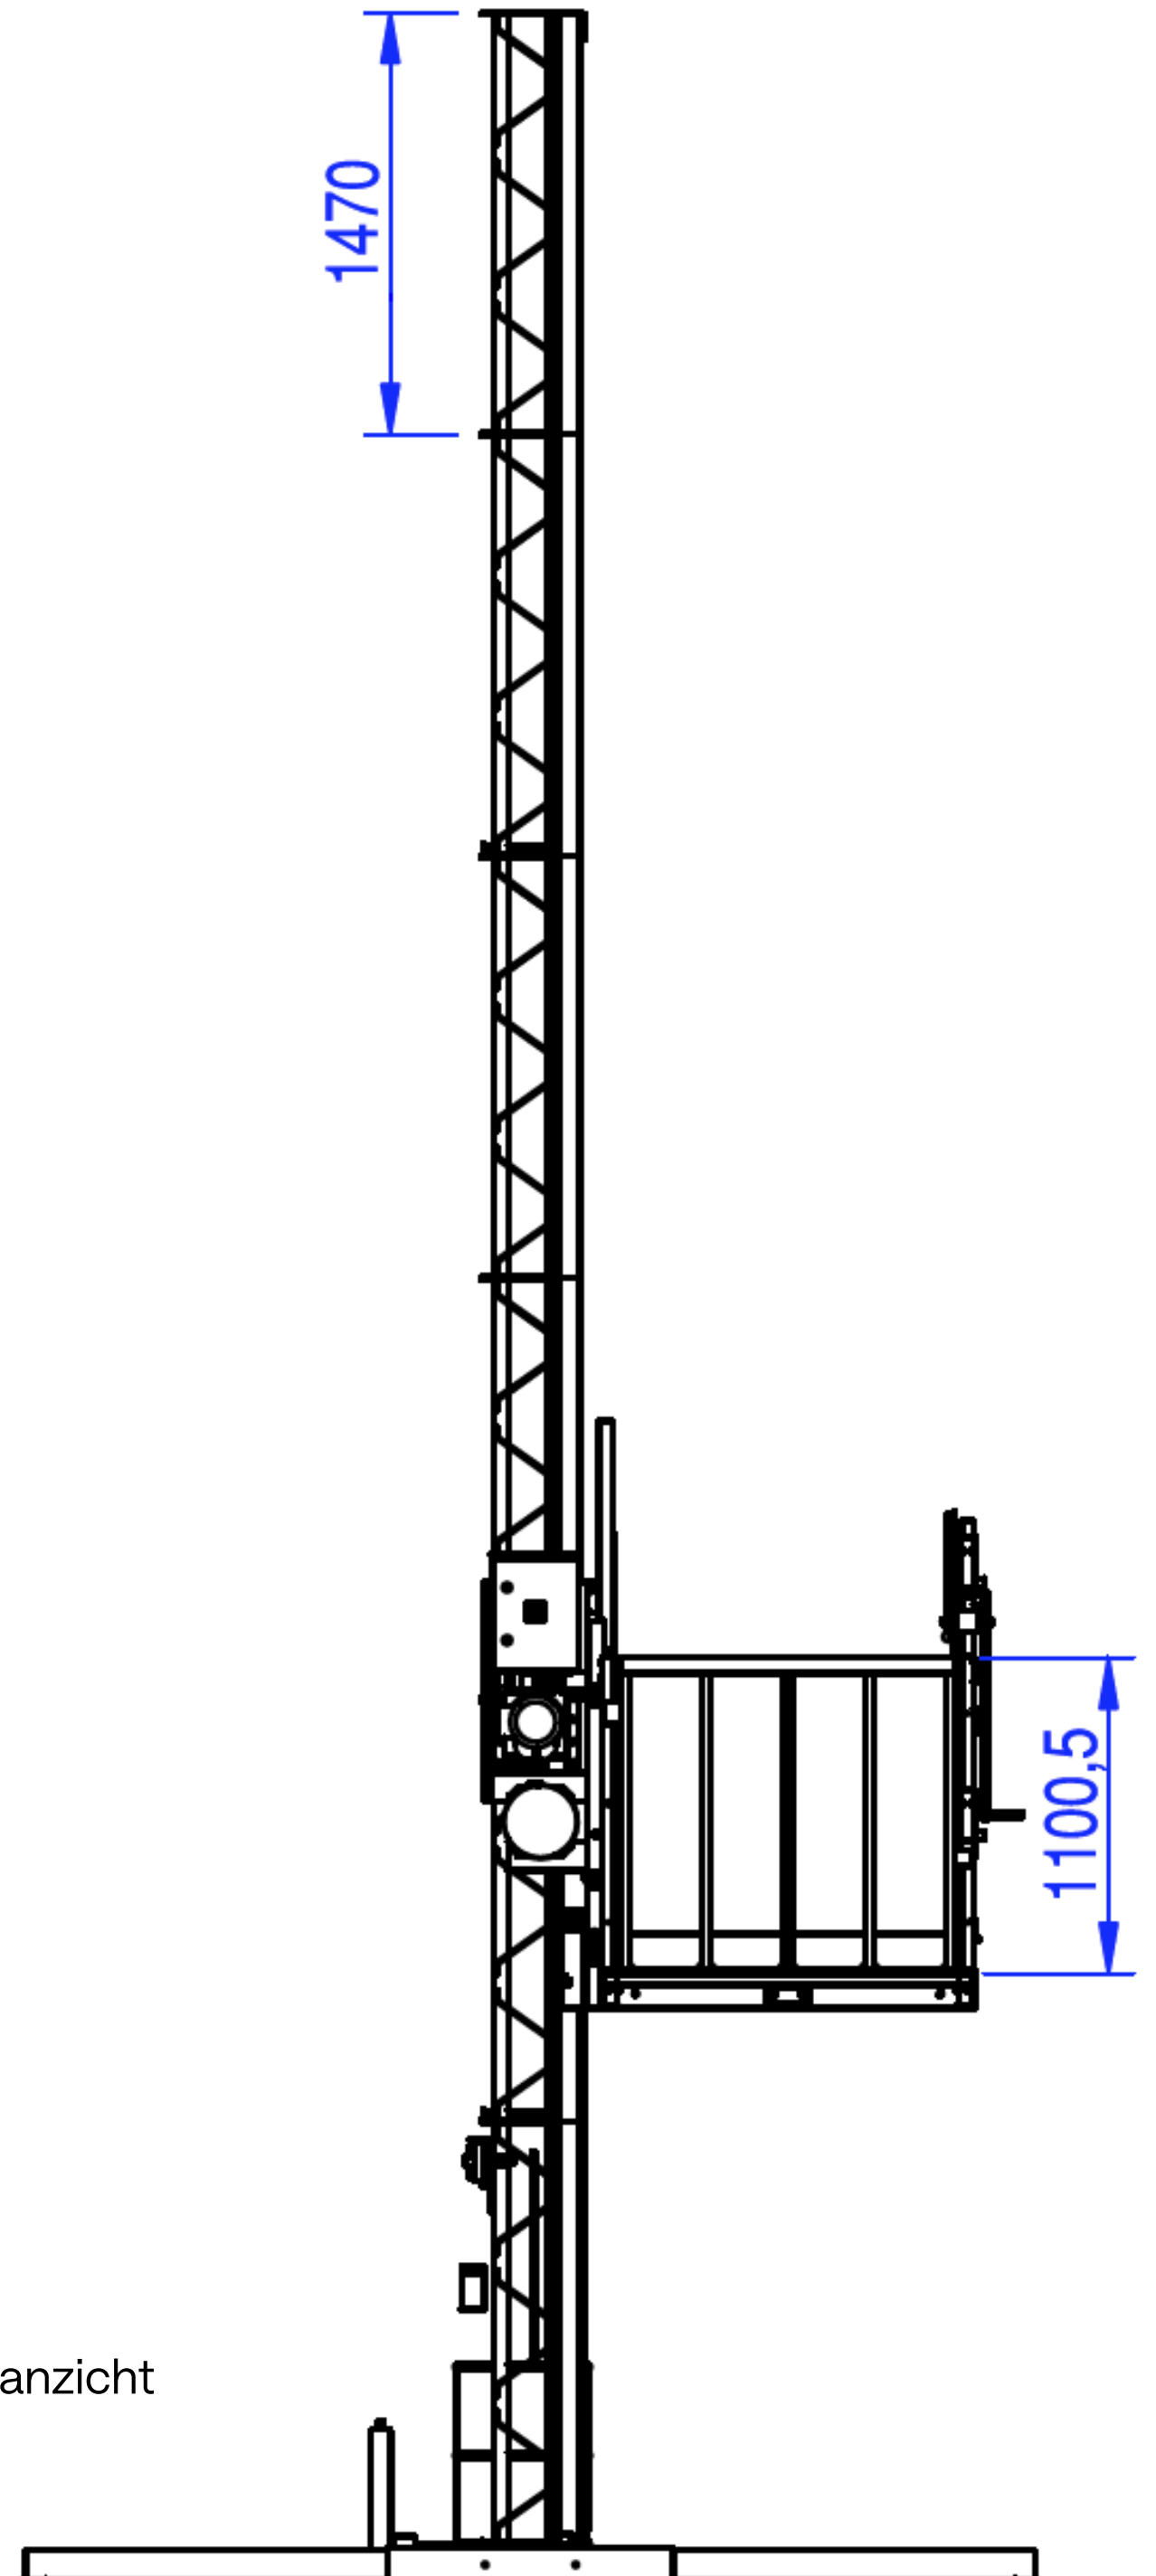

Zijaanzicht

Verticaal en verder.