

Goederenlift AT-50



Tandheugellift / 500 kg / 400V / hefsnelheid 24 m/min

De AT-50 heeft zich in de loop van de jaren bewezen als een zeer betrouwbare en robuuste lift die op vele bouwprojecten kan worden ingezet. Vooral op plaatsen waar geen of moeilijk verankeringen zijn aan te brengen is de AT-50 de ideale lift.

De machine beschikt namelijk over een unieke vrijstaande masthoogte van 10,5 meter.

De AT-50 kenmerkt zich door:

De machine is standaard voorzien van een platform van 1,50 x 1,50 meter maar door toepassing van unieke platformverbredingssets behoort zelfs een platform van 3,00 x 1,50 meter tot de mogelijkheden.

De lift is volledig volbad gegalvaniseerd, dus geen oppervlakte-onderhoud. Robuuste en gemoffelde stalen schakelkasten.

Standaard is de lift alleen neerwaarts te sturen vanaf de etages. Met de OB besturing is de lift ook oproepbaar vanaf de etages. Vanaf de BG grond is bij beide opties de lift weg te sturen en op te roepen.


Hefvermogen	500 kg
Hefvermogen verbreed	400* / 350** kg
Personen vervoer	Geen
Platformafmeting	150x150 cm
Platformafmeting optioneel	250x150* en 300x150** cm
Vrijstaande masthoogte	10,5 meter
Eerste verankering max.	8 meter
Volgende verankering max.	6 meter
Steigervakmaat t.b.v. schuifhek	180 cm
Hefsnelheid m/min	22 m/min
Spanning (Volt/ Amp)	400 V/32A
Motorvermogen (kW)	4 kW
Liftkooitype	Open
Bijzonderheden	OB besturing optioneel

Opties

Vertengkabel (380V)

Etageschuifhekken

Goederenlift AT-50

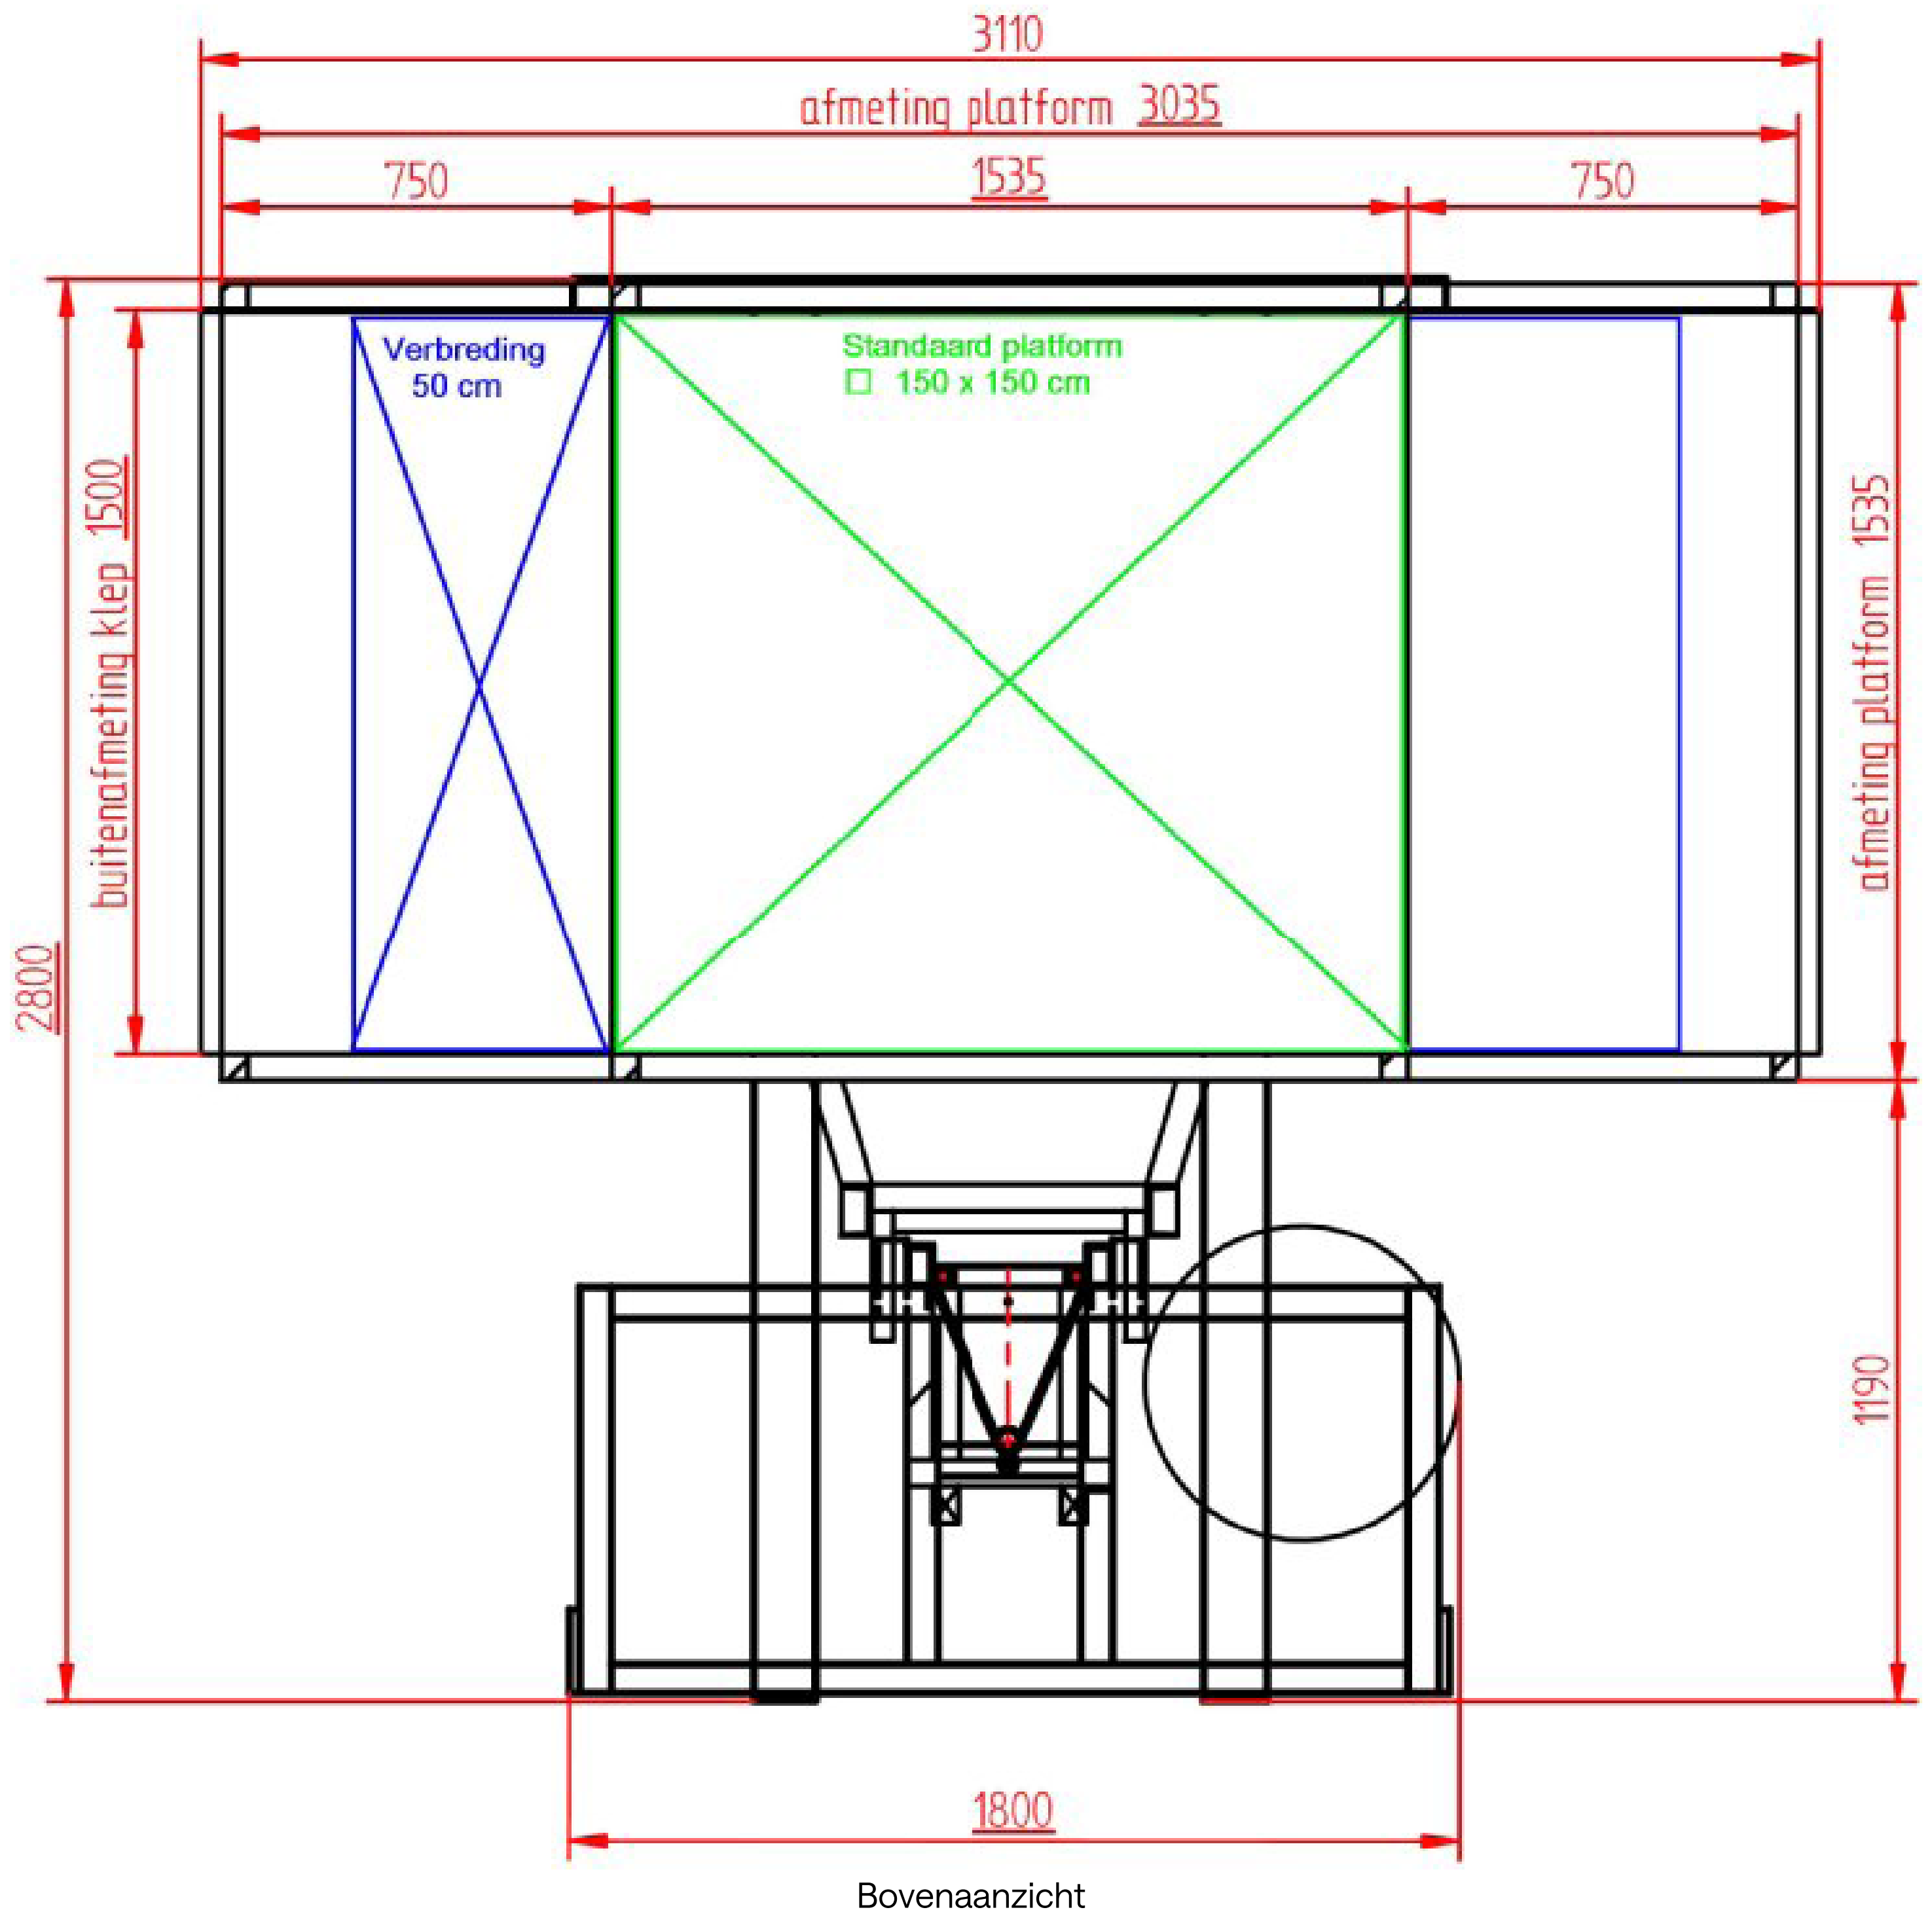

De zekerheid van de juiste oplossing