


Goederenlift AT-30

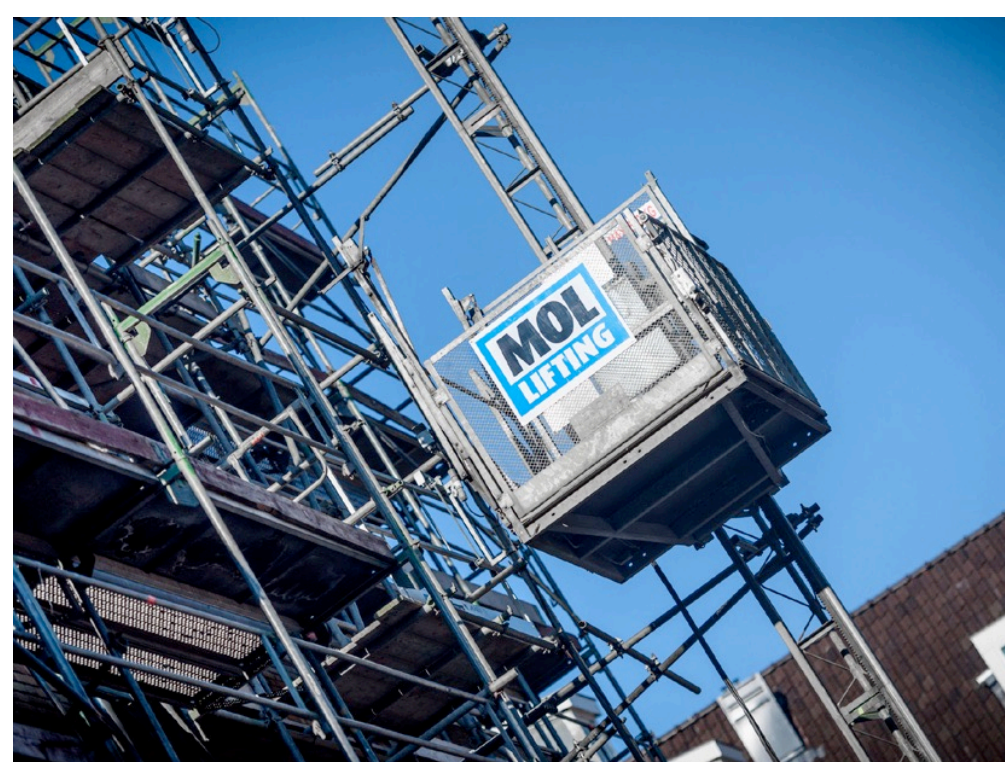

Tandheugellift / 300 kg / 230V / hefsnelheid 12 m/min

De AT-30 goederen(tandheugel)lift combineert een grote hefcapaciteit van maar liefst 300 kg met een 230V aandrijving. Deze unieke combinatie maakt de AT-30 een lift om in te zetten bij projecten waar geen krachtstroom aanwezig is.

De AT-30 kenmerkt zich door:

De grote vrijstaande hoogte van 9 meter mast zorgt ervoor dat de AT-30 vaak al in het beginstadium van de bouw geheel gemonteerd kan worden, waardoor extra montagekosten bespaard kunnen worden.

De lift is volledig volbad gegalvaniseerd, dus geen oppervlakte-onderhoud. Robuuste en gemoffelde stalen schakelkasten.

De AT-30 is uitgevoerd met overneembesturing waardoor het werken met één of meerdere Stopplaatsen eenvoudig kan worden uitgevoerd. Het platform stopt hierdoor exact op de door u gewenste hoogte.

Ook uitvoerbaar met smal platform (1,55 x 0,90 meter) voor beperkte ruimtes.

Hefvermogen	300 kg
Hefvermogen verbreed	n.v.t.
Personen vervoer	Geen
Platformafmeting	155x130 cm
Platformafmeting optioneel	155x90 cm
Vrijstaande masthoogte	9 meter
Eerste verankering max.	8 meter
Volgende verankering max.	6 meter
Steigervakmaat t.b.v. schuifhek	180 cm
Hefsnelheid m/min	12 m/min
Spanning (Volt/ Amp)	230 V/16A
Motorvermogen (kW)	1,5 kW
Liftkooitype	Open
Bijzonderheden	Compacte lift


Opties

Vertengkabel (230V)

Etageschuifhekken

Mastdelen (1,50 m)

Goederenlift AT-30

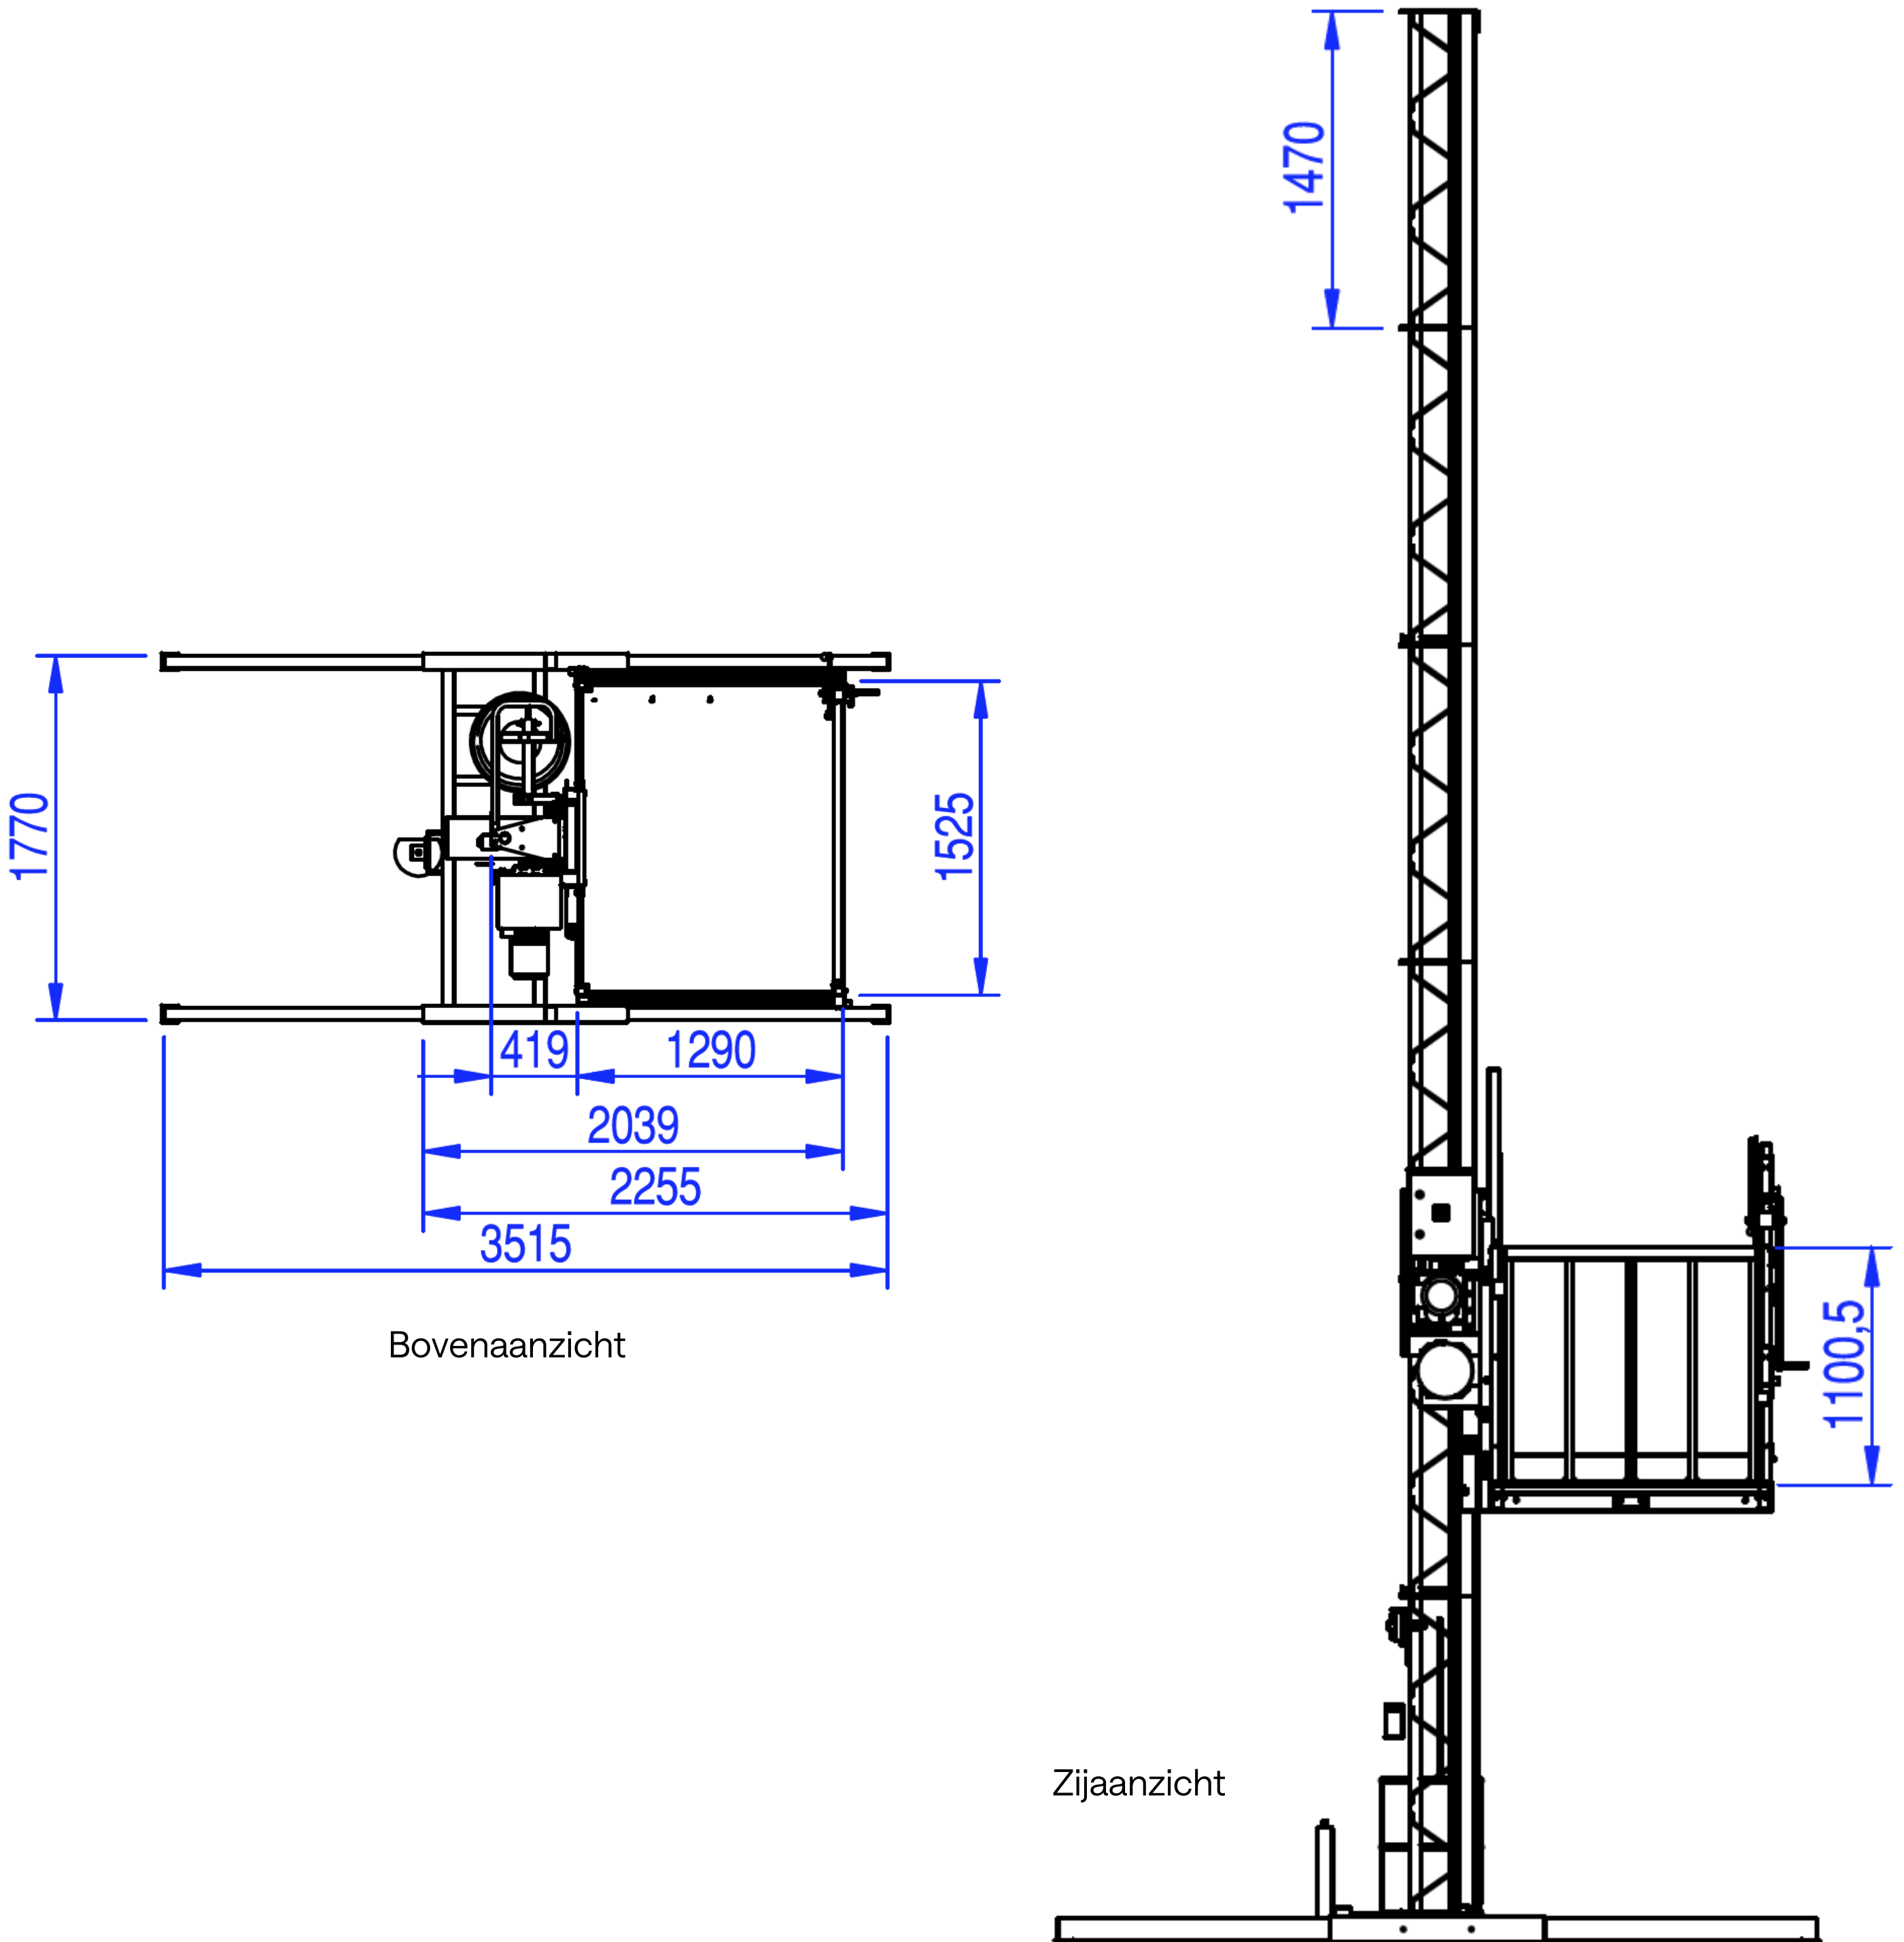

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

De zekerheid van de juiste oplossing